Mauerdurchwurfanlagen Basic

Produktinformationen

Das System

Die Designlinie Basic hat sich zu einem echten Design-Klassiker entwickelt. Seit Jahrzehnten prägt die Formgebung der Briefkästen und Multifunktionsstelen die Eingangsarchitektur in Berlin und weit darüber hinaus. Im Kontext der Bauhaus-Schule, steht damit das Berliner Original von Lippert bis heute für die Zeitlosigkeit authentischer Dinge.

Neben den Standards ist auch die Ausführung in projektbezogenen Sonderausführungen möglich. Die zahlreichen Varianten mit verschiedenen Breiten, Höhen und Tiefen, Elemente für senkrechte und waagerechte Postgutaufnahme, Frontentnahme und Durchwurfentnahme sowie umfassende Möglichkeiten der Integration von Beschriftungen, Infokästen und Technik für Gebäudekommunikation und -sicherheit ermöglichen eine sehr flexible, modulare Planung von Briefkastenanlagen. Das klassische Erscheinungsbild in Verbindung mit den hochwertigen Materialien fügt sich dezent in jedes Architektur- und Gestaltungskonzept ein.

Einsatzbereiche

Das breite Spektrum an Gehäusemodulen, Funktionselementen und Oberflächen bietet Gestaltungsspielraum für jede Empfangssituation. Von der Einzellösung für das Einfamilienhaus über mittlere Konfigurationen für das klassische Mietshaus bis zu Großanlagen für mehrere hundert Nutzer: Jede Basic Briefkastenanlage lässt sich bedarfsgerecht planen und umsetzen. Selbstverständlich integrieren STR und Lippert auch hier Technikkomponenten für Türkommunikation und Zutrittskontrolle komplett montiert schon ab Werk und stellen so ein einwandfreies Zusammenspiel sicher.

Montagearten

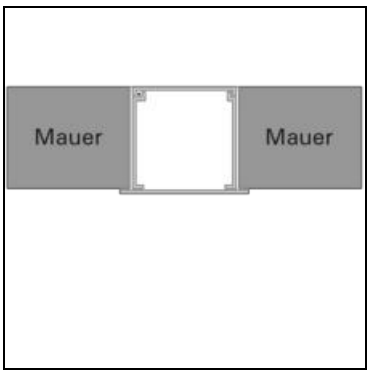

Briefkästen Mauerdurchwurf

Material und Oberflächen

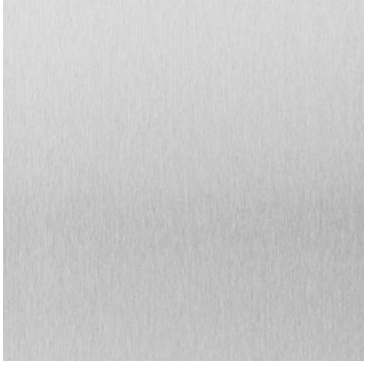

Edelstahl gebürstet

Edelstahl poliert

Edelstahl PVD-beschichtet

Messing geschliffen

Messing poliert

Messing patiniert "Baubronze"

Aluminum eloxiert Silber

Produktvarianten

Standards mit TF

Anlagen mit liegender/waagerechter Postgutaufnahme und rückseitiger Entnahme (Postdurchwurf). Fachbreite 300 mm,

Fachhöhe 110 mm, Fachtiefe variabel 250-400 mm (Sondertiefen möglich). Eine Übersicht aller verfügbaren Modulmaße enthält das Planungsraster unter Downloads.

Standards
Anlagen mit liegender/waagerechter Postgutaufnahme und rückseitiger Entnahme (Postdurchwurf). Fachbreite 300 mm, Fachhöhe 110 mm, Fachtiefe variabel 250-400 mm (Sondertiefen möglich). Eine Übersicht aller verfügbaren Modulmaße enthält das Planungsraster unter Downloads.

Standards Großraumkasten mit TF
Anlagen mit liegender/waagerechter Postgutaufnahme und rückseitiger Entnahme (Postdurchwurf). Großraumkasten für mehr Postvolumen. Fachbreite 300 mm, Fachhöhe einwurfseitig 110 mm und rückseitig 330 mm, Fachtiefe fix 360 mm oder nach Vorgabe (Sondertiefen möglich). Eine Übersicht aller verfügbaren Modulmaße enthält das Planungsraster unter Downloads.

Standards Großraumkasten
Anlagen mit liegender/waagerechter Postgutaufnahme und rückseitiger Entnahme (Postdurchwurf). Großraumkasten für mehr Postvolumen. Fachbreite 300 mm, Fachhöhe einwurfseitig 110 mm und rückseitig 330 mm, Fachtiefe fix 360 mm oder nach Vorgabe (Sondertiefen möglich). Eine Übersicht aller verfügbaren Modulmaße enthält das Planungsraster unter Downloads.

Sprechanlagen

Audio-Telefonaufschaltung

KDL-AB

Erweiterungen

Zubehör

Schild AV-L1

Einlage für Werbung AV-L1

Downloads

- **Basic Produktmerkmale** 1.24 MB
- **Basic Mauerdurchwurf** 0.81 MB
- **Basic Planungsraster** 2.86 MB
- **Basic Serviceformular** 0.54 MB
- **Basic Zubehör** 0.78 MB
- **Broschüre Eingangsgestaltung** 11.09 MB