


Anleitungen Zubehör

Funkgong FGB40/FG40






Steckdose
Lautsprecher
Programmiertaste
Bildschirm
Lautsprecherstaste

Funkgong FGB40/FG40 Steckdosen- Funkgong
Artikel-Nr.: 85125 (FGB40) / 85126 (FG40)


Technische Daten FGB40	
Frequenz:	888,30 MHz
Reichweite:	Freifeld: ca. 150 m Gebäude: ca. 30 m
Betriebsspannung:	230 V AC / 50 Hz
Spannungsversorgung Sendemodul:	5 V - 24 V AC, 50 Hz 6 V - 32 V DC
Lautstärke:	leise: 75 dB / laut: 82 dB
Schutzart:	IP 20
Maße (HxBxT):	122 x 50 x 38,3 mm
Gewicht: ca.	190 g

Einsatzmöglichkeiten
Mit dem Funkgong lassen sich Türufe von der Innensprechstelle aus drahtlos an den Empfänger übermitteln. Ein Sender kann auf Wunsch mehrere Funkgong- Empfänger ansteuern. Je Funkgong- Empfänger können bis zu 32 Sendemodule eingelernt werden.

Senderinhalt FGB40
(für Mehrdraht-, Adresspaar-, BUS (alt)- und Wechselsprechanlagen)




Schaltungsbeispiele

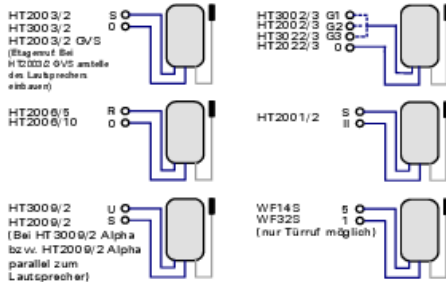


* für die Sprechstellen WF26 und HT3011 gesonderte Pläne anfordern

Senderinhalt FGM40
(für QWIKBUS Technik)



Schaltungsbeispiel



STR Elektronik Josef Schlechtner GmbH
Auf dem Ohl 9, 57482 Wenden

Tel.: 02762 / 9316-0
Fax: 02762 / 9316-18

www.str-elektronik.de
E-Mail: info@str-elektronik.de

Funkgong FGB40/FG40 Bedienungsanleitung

20.04.2024

<https://www.lippert.berlin/downloads/anleitungen/anleitungen-zubehoer>