


Bus-Anschalt-Relais BR333 für Qwikbus

Artikel-Nr.: 33378

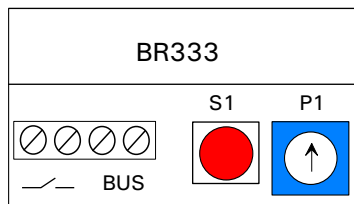

Einsatzmöglichkeiten

Das BUS-Anschaltrelais BR333 wurde konzipiert, um einen potentialfreien Kontakt in einer STR Qwikbus-Anlage zu erzeugen. Hierfür wird das BR333 wie eine Wohnungssprechstelle auf eine Klingeltaste programmiert. Nach Betätigung der einprogrammierten Klingeltaste schließt ein Relais den Schaltkontakt. Über den Poti P1 kann die Zeit eingestellt werden. Der Schaltkontakt kann mit max. 30V DC / 1A belastet werden.

Programmierung

- Schalten Sie an der Türstation (TT33 oder TSMB-3) den DIP-Schalter 1 auf "ON".
- Drücken Sie die Taste S1 für ca. 1 Sekunde -> an der Türstation ertönt ein Bestätigungston.
- Drücken Sie nun die Klingeltaste, auf die das BR333 reagieren soll -> in der Türstation sind 4 Bestätigungstöne zu hören.
- Schalten Sie DIP-Schalter 1 wieder auf "OFF".

Soll das BR333 parallel zu einer bestehenden Wohnungssprechstelle programmiert werden, befolgen Sie bitte die Programmieranleitung für Parallelbetrieb in Ihren QWIKBUS-Unterlagen.

Mit dem Poti P1 lässt sich die Zeit, für die das Relais geschlossen bleibt, stufenlos von ca. 0,5 - 5 Sek. einstellen.

Durch Drücken der Taste S1 (Türstation darf nicht im Programmiermodus sein) löst das Relais für die eingestellte Zeit aus.

Drehen des Potis nach Rechts verlängert die Zeit, drehen nach Links verkürzt sie.


STR Elektronik Josef Schlechtinger GmbH
Auf dem Ohl 9, 57482 Wenden

Tel.: 02762 / 9316-0
Fax: 02762 / 9316-18

www.str-elektronik.de
E-Mail: info@str-elektronik.de

Bus-Anschalt-Relais BR333 für Qwikbus

Artikel-Nr.: 33378

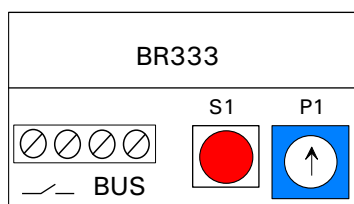

Einsatzmöglichkeiten

Das BUS-Anschaltrelais BR333 wurde konzipiert, um einen potentialfreien Kontakt in einer STR Qwikbus-Anlage zu erzeugen. Hierfür wird das BR333 wie eine Wohnungssprechstelle auf eine Klingeltaste programmiert. Nach Betätigung der einprogrammierten Klingeltaste schließt ein Relais den Schaltkontakt. Über den Poti P1 kann die Zeit eingestellt werden. Der Schaltkontakt kann mit max. 30V DC / 1A belastet werden.

Programmierung

- Schalten Sie an der Türstation (TT33 oder TSMB-3) den DIP-Schalter 1 auf "ON".
- Drücken Sie die Taste S1 für ca. 1 Sekunde -> an der Türstation ertönt ein Bestätigungston.
- Drücken Sie nun die Klingeltaste, auf die das BR333 reagieren soll -> in der Türstation sind 4 Bestätigungstöne zu hören.
- Schalten Sie DIP-Schalter 1 wieder auf "OFF".

Soll das BR333 parallel zu einer bestehenden Wohnungssprechstelle programmiert werden, befolgen Sie bitte die Programmieranleitung für Parallelbetrieb in Ihren QWIKBUS-Unterlagen.

Mit dem Poti P1 lässt sich die Zeit, für die das Relais geschlossen bleibt, stufenlos von ca. 0,5 - 5 Sek. einstellen.

Durch Drücken der Taste S1 (Türstation darf nicht im Programmiermodus sein) löst das Relais für die eingestellte Zeit aus.

Drehen des Potis nach Rechts verlängert die Zeit, drehen nach Links verkürzt sie.