LIPPERT Berlin
Part of the Smart City

FSV40 Qwikbus Audio-Freisprechstation mit Integrator

Produktinformationen

Artikelnummer 633.35.2X

Beschreibung

- für den Betrieb in einer 2-Draht Qwikbus-Videoanlage
- mit Rotationsschalter für einfache Inbetriebnahme
- digitale Sprachverarbeitung
- 8 wählbare Ruftöne für den Türruf (Etage fix)
- Lautstärke einstellbar
- Stummschaltung mit optischer Anzeige
- Rufunterscheidung zwischen Außenstation, Etagenruf und Türruf
- Tasten für Türöffner, manuelle Einschaltung, Lautstärke und Licht
- mithörgesperrt

Das System

Qwikbus definiert den Standard für intelligente digitale Bustechnik in der Türkommunikation. Die Bedienung ist kinderleicht. Vom Einfamilienhaus bis zur Wohnanlage, von der Kindertagesstätte bis zum Seniorenheim, vom Bürogebäude bis zur Werkstatt lässt sich mit Qwikbus die richtige Lösung umsetzen. Tausende installierter Anlagen stehen für dauerhafte Zuverlässigkeit im Alltag.

Qwikbus Sprechanlagen zeichnen sich durch ein perfektes Zusammenspiel von Design und Technik aus:

- Digitale, busbasierte Tür- und Hauskommunikation für Audio und Color-Video
- Echte Zweidrahttechnik: Nur 2 Adern für Audio- und Videokommunikation einschließlich Stromversorgung
- Innenstationen wahlweise für Sprechen oder mit Hörer, in der neuen Linie auch kombiniert
- Beste Tonqualität durch neu entwickelten Soundprozessor
- Gut erkennbare, brillante Bilddarstellung der Videostationen
- Optionale Komfortmerkmale wie Portamat, Rufweiterschaltung u.v.m.

Einsatzbereiche

Vom Einfamilienhaus bis zu komplexen Projekten für Wohnen, Gewerbe und öffentliche Einrichtungen lässt sich mit Qwikbus jede Anlage für Türkommunikation exakt auf den entsprechenden Bedarf abstimmen. Gesteigerte Sicherheit bietet Qwikbus auch für Betreuungseinrichtungen wie Kindertagesstätten, Schulen oder Seniorenresidenzen, insbesondere in Verbindung mit der Einbindung einer elektronischen Zutrittskontrolle.

Technische Daten

Allgemeine Angaben

- Stromaufnahme (bei 24 V Spannungsversorgung) Standby: ca. 4 mA
- Stromaufnahme (bei 24 V Spannungsversorgung) Betrieb: ca. 130 mA
- Gewicht: ca. 110 g
- optimale Einbauhöhe: ca. 150 cm

Maße Aufputz

- Höhe: 100 mm
- Breite: 100 mm
- Tiefe: 17 mm

Material und Oberflächen

weiß

anthrazit

Produktfotos

Produktvarianten

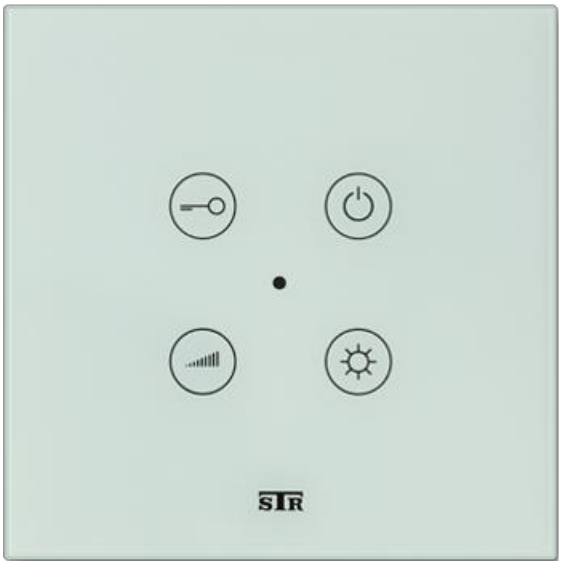

FS40

Qwikbus Audio-Freisprechstation

- für 2-Draht Qwikbus-Technik
- mit Rotationsschalter für einfache Inbetriebnahme
- digitale Sprachverarbeitung
- 8 wählbare Ruftöne für den Türruf (Etage fix)
- Lautstärke einstellbar
- Stummschaltung mit optischer Anzeige
- Rufunterscheidung zwischen Außenstation und Etagenruf
- Tasten für Türöffner, manuelle Einschaltung, Lautstärke und Licht
- mithörgesperrt
- Maße Aufputz: H 100 x B 100 x T 17 mm

> FS40

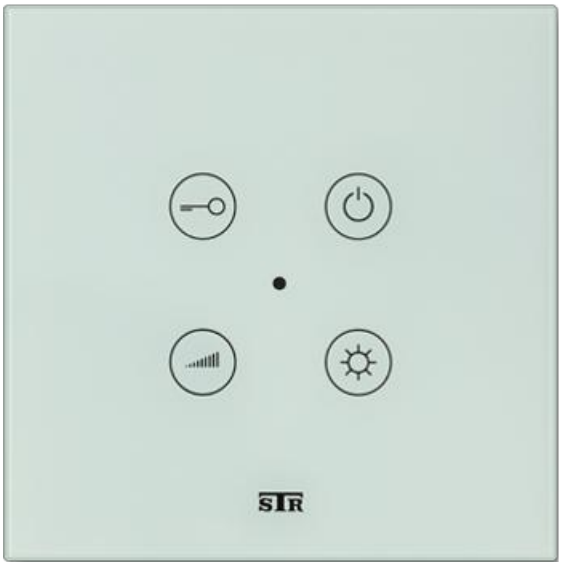

FS40P

Qwikbus Audio-Freisprechstation mit Portamat-Funktion

- mit zuschaltbarer Türöffner-Automatik bei Haustür-Ruf (mit optischer Anzeige)

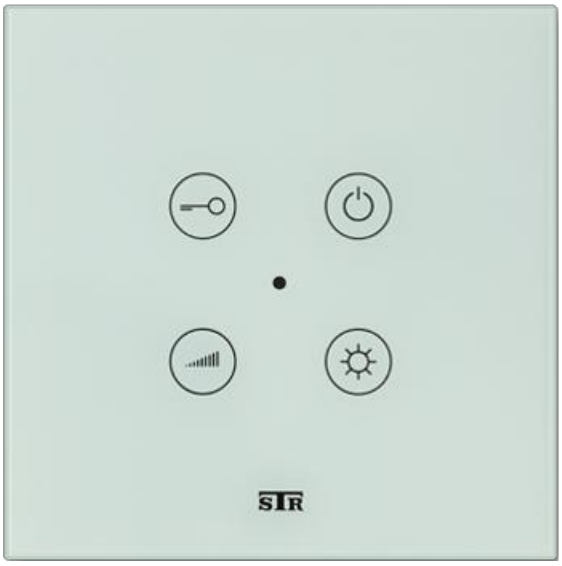

FSV40

Qwikbus Audio-Freisprechstation mit Integrator

- für den kombinierten Einsatz in Videoanlagen

> FSV40

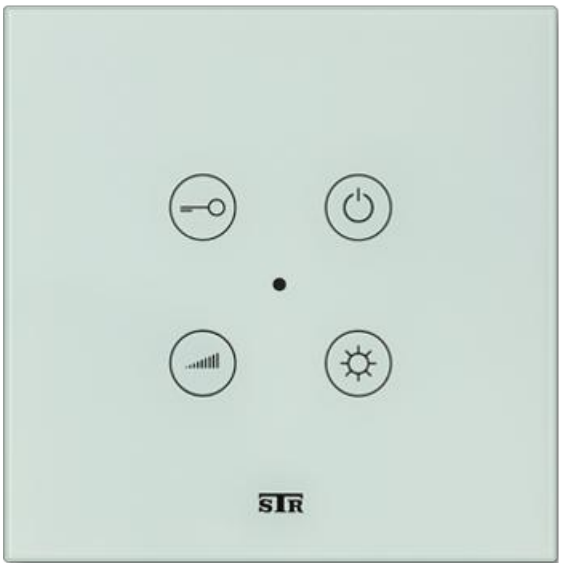

FSV40P

Qwikbus Audio-Freisprechstation mit Integrator und Portamat-Funktion

- für den kombinierten Einsatz in Videoanlagen
- mit zuschaltbarer Türöffner-Automatik bei Haustür-Ruf (mit optischer Anzeige)

> FSV40P

Downloads

- **LIPPERT_Flyer_FS40.pdf** 3.26 MB
- **FS40 Datenblatt** 0.54 MB
- **FS40 Installation und Programmierung** 0.45 MB
- **Qwikbus Produktmerkmale** 0.71 MB
- **Flyer Qwikbus** 3.32 MB

17.05.2024
https://www.lippert.berlin/produkte/innenstationen/innenstationen-qwikbus/fsv40-qwikbus-audio-freisprechstation-mit-integrator