EX-CCD50 Dome-Kamera

Produktinformationen

Artikelnummer 630.49.71

Beschreibung

Diese hochauflösende CCTV- Kamera ist speziell für den Einsatz in Video- Überwachungsanlagen konzipiert. Die Kamera ist mit einem Zoomobjektiv (2,8mm-12mm) ausgestattet und verfügt über eine automatische Blendenregelung. Um im Tagbetrieb eine optimale Farbqualität zu erhalten, ist ein IR- Sperrfilter vorgeschaltet. Bei Nachtbetrieb fährt dieser Filter beiseite, die Infrarot- LED´s schalten ein und die Kamera schaltet auf schwarz/weiß- Bild um. Die WDR- Funktion liefert gute Bilder selbst bei schwierigsten Lichtverhätlnissen.

Technische Daten

Allgemeine Angaben

- Kamera PAL-Color mit IR-Beleuchtung
- für Qwikbus- (in Verbindung mit Videokonverter KBS3-3) sowie analoge Mehrdrahtsysteme
- WDR-Technik für optimale Bilddarstellung bei schwierigen Lichtverhältnissen
- IR-LED's für aktive Ausleuchtung bei Nachtbetrieb
- Zoomobjektiv 2,8-12mm, manuell schwenkbar
- automatische Tag-/Nachtumschaltung (s/w im Nachtbetrieb)
- hochauflösend 1920 x 1080p
- Ausgang 1 Vss an 75 R
- Stromversorgung: 12V/DC (benötigtes Schaltnetzteil SNT12, Artikelnr. 31512)
- für Wand- oder Deckenmontage
- Sockel- und Gehäusefarbe weiß
- inkl. Montagebox
- Gewicht ca 550g

Maße

- Durchmesser 120mm
- Aufbauhöhe ca. 96mm

Montagearten

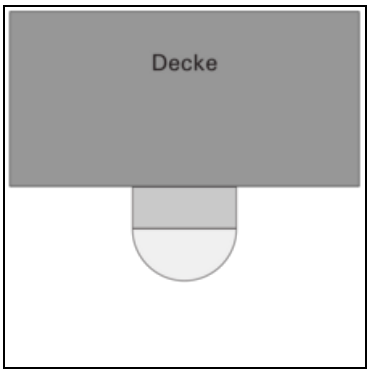

Außenkameras Aufputz

Material und Oberflächen

Aluminium

Downloads

- **EX-CCD-50 Betriebsanleitung** 3.9 MB
- **Videokonverter KBS3-3** 3.14 MB
- **Erweiterungen Außenkameras** 2.01 MB
- **Flyer Qwikbus** 5.5 MB

15.05.2024
https://www.lippert.berlin/produkte/zubehoer/aussenkameras/ex-ccd50-dome-kamera