


Schaltpläne und Fehlersuche Adersparanlagen


Als Unternehmen der STR-Gruppe vertreiben wir neben hauseigenen Systemen auch technische Systeme und Komponenten von STR Elektronik und integrieren sie in unsere Komplettlösungen. Als Service finden Sie hier die entsprechenden Originaldokumente zum Download.




Verdrahtungsplan NH 201 TV A (-2) (GVS)

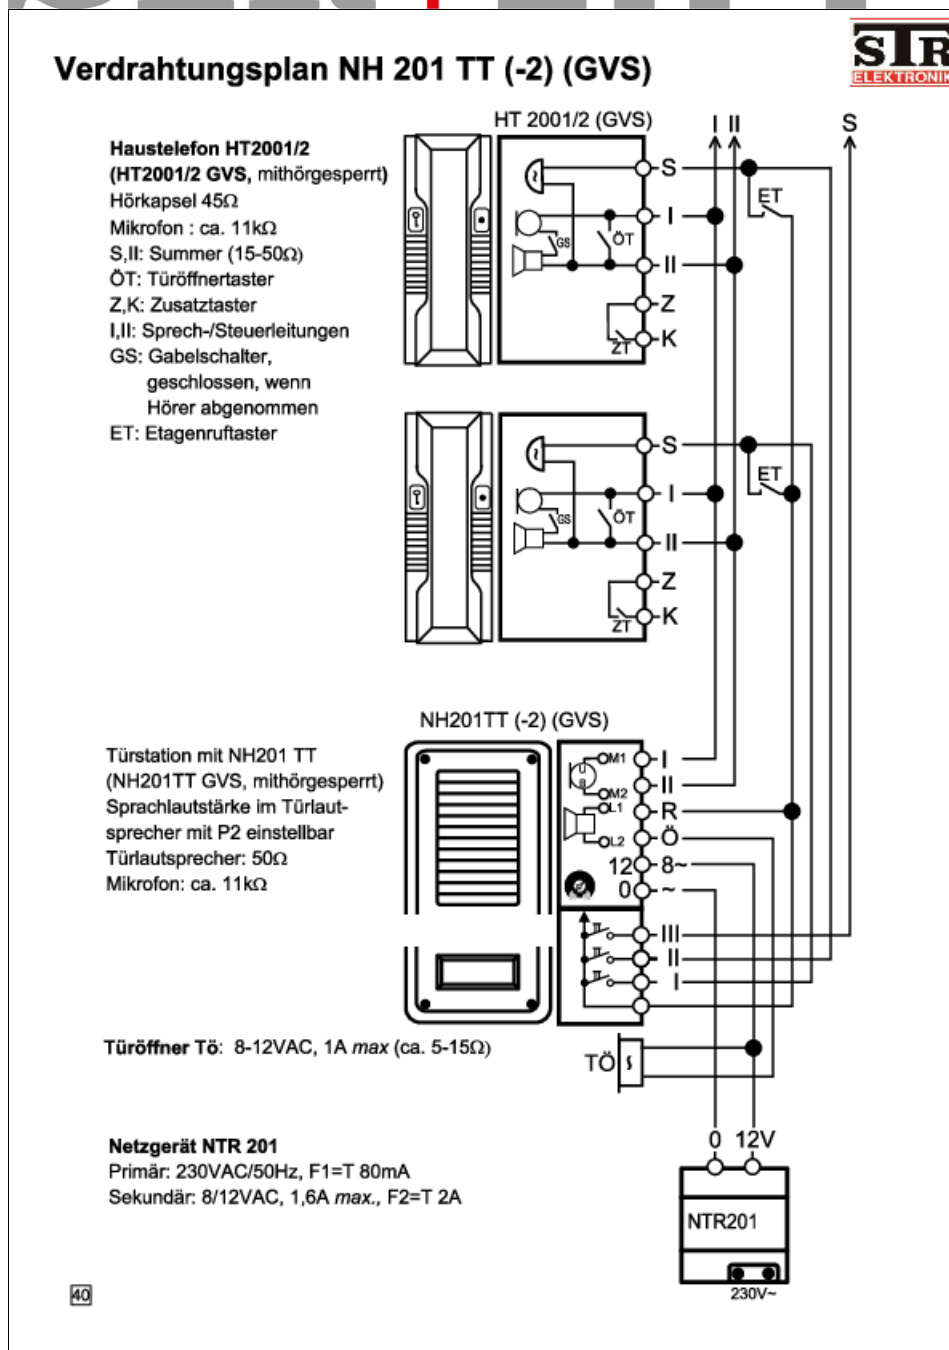

**Haustelefon HT2001/2
(HT2001/2 GVS)**
Hörkapsel 45Ω
Mikrofon : ca. 11kΩ
S,II: Summer (15-50Ω)
ÖT: Türöffnertaster
Z,K: Zusatztaster
I,II: Sprech-/Steuerl.
GS: Gabelschalter,
geschlossen, wenn
Hörer abgenommen
ET: Etagenruftaster

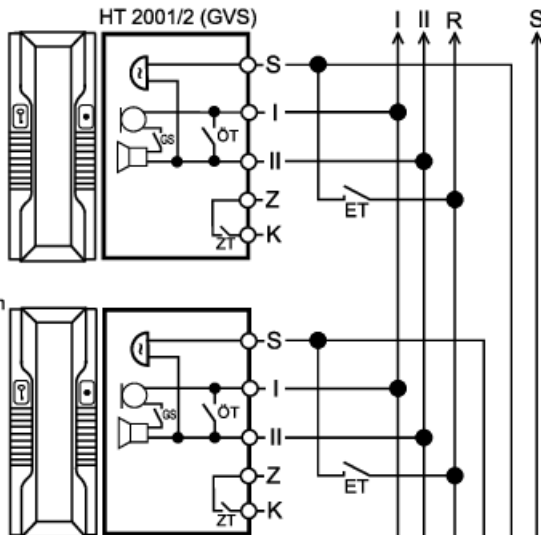


Türstation mit TE/B(A)
Türlautsprecher: 50Ω
Mikrofon: ca. 11kΩ

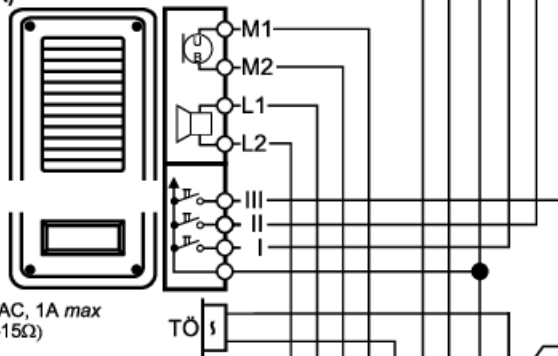

Türöffner Tö: 8-12VAC, 1A max
(ca. 5-15Ω)

Netzgerät NTR 201 // NH 201 TV A
Primär: 230VAC/50Hz, F1=T 80mA
Sekundär: 8/12VAC, 1,6A max., F2=T 2A
Lautstärke im Türlautsprecher kann mit Poti
am NH201 TV A eingestellt werden

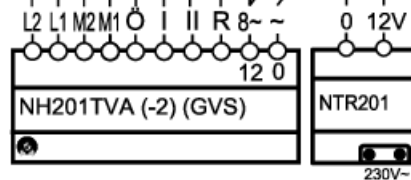

Verdrahtungsplan NH 209 TT

Haustelefon

HT3009/2 (HT2009/2)

Hörkapsel 45 Ω

Mikrofon : ca. 11k Ω


Summer: 15-50 Ω

ÖT: Türöffnertaster

Z,K: Zusatztaster

I,II: Sprech-/Rufleitungen

GS: Gabelschalter,
geschlossen, wenn
Hörer abgenommen

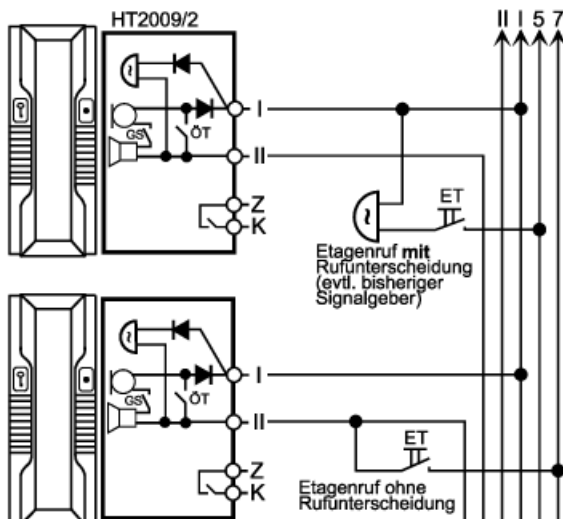

Türstation mit Diodenbrücken

DZ209 (oder Mithörsperre

MHS209-10)

Sprachlautstärke im Türlaut-


sprecher mit P2 einstellbar

Sprachlautstärke im Haus-

telefon mit P1 einstellbar

Türlautsprecher: 16 Ω

Mikrofon: ca. 11k Ω

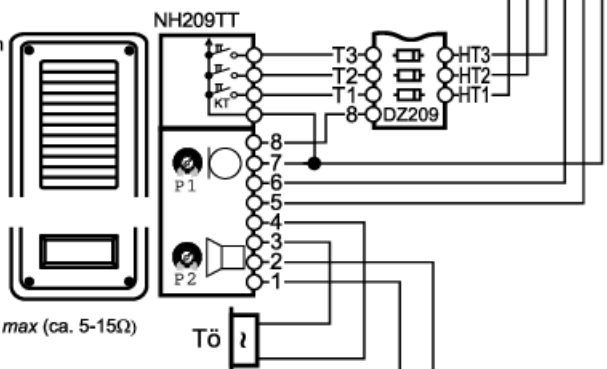


Türöffner Tö: 8-12VAC, 1A max (ca. 5-15 Ω)

Netzgerät NTR 201

Primär: 230VAC/50Hz, F1=T 80mA

Sekundär: 8/12VAC, 1,6A max., F2=T 2A



Verdrahtungsplan NH 209 TT ALPHA

Haustelefon HT3009/2 ALPHA

(HT2009/2 ALPHA)

Hörkapsel 45W

Mikrofon : ca. 11kW

Summer: 15-50W

Ruflautsprecher: 50W

(Ruflautstärke mit Poti
einstellbar)



ÖT: Türöffnertaster

Z,K: Zusatztaster

I,II: Sprech-/Steuerleitungen

GS: Gabelschalter,
geschlossen, wenn
Hörer abgenommen

ET: Etagenruftaster



NH209TT ALPHA

Türstation mit Mithörsperre

MHS209 o. Diodenbrücken

(DZ209)

Sprachlautstärke im Türlaut-



sprecher mit P2 einstellbar

Sprachlautstärke im Haus-

telefon mit P1 einstellbar

Türlautsprecher: 16W

Mikrofon: ca. 11kW

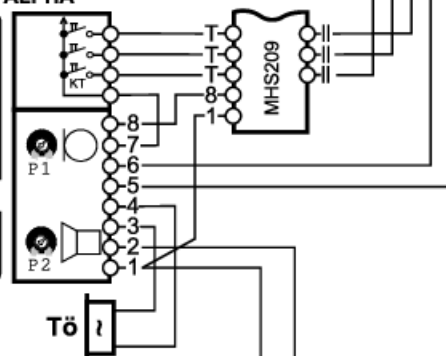


Türöffner Tö: 8-12VAC, 1A max (ca. 5-15W)

Netzgerät NTR 201

Primär: 230VAC/50Hz, F1=T 80mA

Sekundär: 8/12VAC, 1,6A max., F2=T 2A



Verdrahtungsplan TSMA



Haustelefon HT3009/2 ALPHA (HT2009/2 ALPHA)

Hörkapsel 45W

Mikrofon : ca. 11kW

Summer: 15-50W

Ruflautsprecher: 50W

(Ruflautstärke mit Poti
einstellbar)


ÖT: Türöffnertaster

Z,K: Zusatztaster

I,II: Sprech-/Steuerleitungen

GS: Gabelschalter,
geschlossen, wenn
Hörer abgenommen

ET: Etagenruftaster

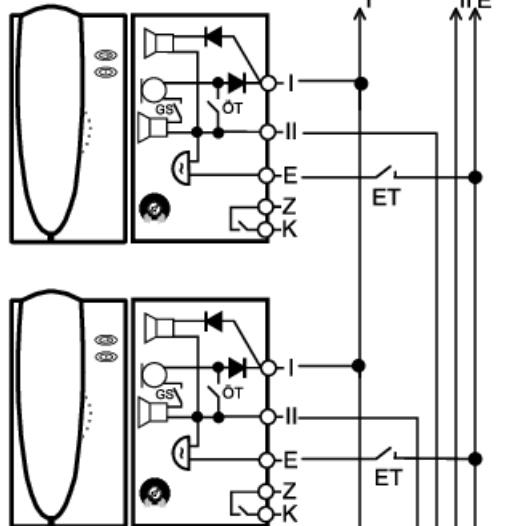

Türsprechmodul TSMA (mithörgesperrt)

LT: pot.-freier Lichttaster


Sprachlautstärke im Türlaut-

sprecher mit P2 einstellbar

Sprachlautstärke im Haus-

telefon mit P1 einstellbar

Ruftastenmodul RTMA1...4 mit integrierten Mithörsperren

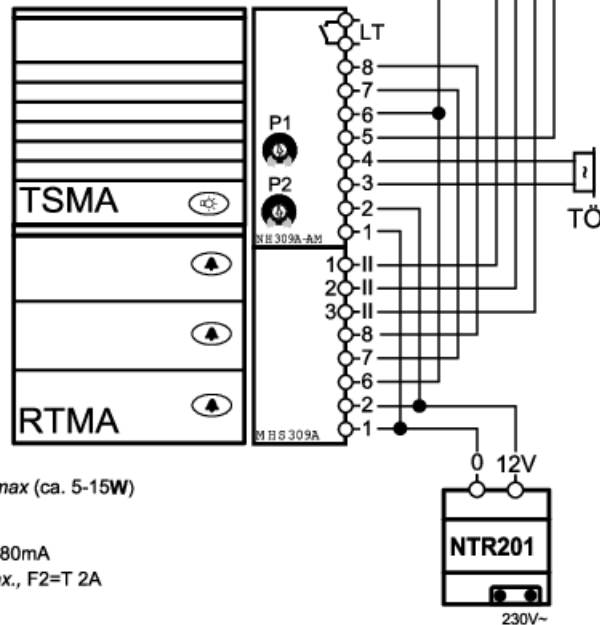

Türöffner Tö: 8-12VAC, 1A max (ca. 5-15W)

Netzgerät NTR 201

Primär: 230VAC/50Hz, F1=T 80mA

Sekundär: 8/12VAC, 1,6A max., F2=T 2A

38

TSMA

25.04.2024

<https://www.lippert.berlin/downloads/schaltplaene-und-fehlersuche/schaltplaene-und-fehlersuche-adressanlagen>