


Farb-Kugelkamera KRBC-3s 57mm für Qwikbus

Artikel-Nr.: 33372



Technische Daten

Spannungsversorgung: 12 V/DC
 Video-Ausgang: 1Vss / 75 Ohm
 Farbsystem: PAL
 Temperaturbereich: ca. -20°C bis +50°C
 autom. Tag-/Nachtschaltung
 Fixobjektiv: 2,5mm
 Gewicht: ca. 130g
 benötigter Ausschnitt: 57mm
 Durchmesser: 55mm
 für den Einbau in Türstationen,
 Briefkästen und bauseits vorhandene Anlagen
 Farbe: Silber

Einsatzmöglichkeiten


Diese hochauflösende Farbkamera ist speziell für den Einsatz in STR-Qwikbus 2-Draht Videoanlagen konzipiert. Die Kamera ist mit einem Festobjektiv 2,5mm sowie einem Öffnungswinkel von ca. 80° ausgestattet und verfügt über eine automatische Blendenregelung. Um im Tagbetrieb eine optimale Farbqualität zu erhalten, ist ein IR-Sperrfilter vorgeschaltet. Bei Dunkelheit fährt dieser Filter beiseite und die Kamera schaltet auf schwarz-/weiß Bild um.

Montage:

Die Kamera benötigt einen kreisrunden Ausschnitt mit einem Durchmesser von 57mm. Zunächst lösen Sie bitte den Montagering, entnehmen die Kamera und kleben den vorderen Ring mit einem geeigneten Kleber in die Türstation bzw. den Briefkasten. Nachdem der Kleber ausgehärtet ist, setzen Sie die Kamera mithilfe des Montagerings ein, wählen den gewünschten Überwachungsbereich und befestigen diese mit den drei Befestigungsschrauben. Achten Sie dabei darauf, dass der rückseitige Pfeil nach oben zeigt.




Montagering



Klebefläche

Elektrischer Anschluss

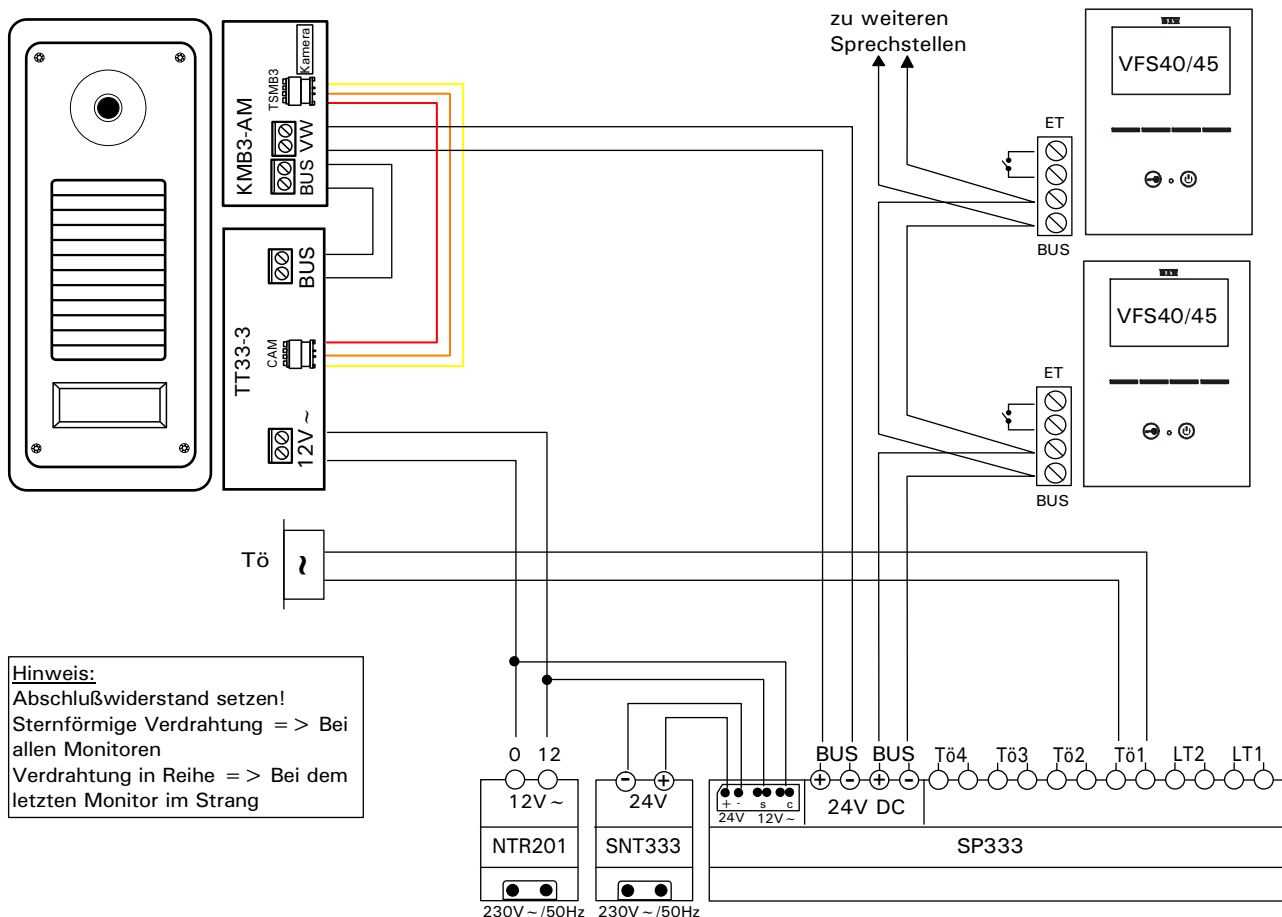

Hinweis:
 Abschlußwiderstand setzen!
 Sternförmige Verdrahtung => Bei allen Monitoren
 Verdrahtung in Reihe => Bei dem letzten Monitor im Strang