



Scannen für weitere Infos

### Beschreibung

Multifunktionale Touch-Türstation für 2-Draht-Qwikbus. Türruf, Sprechanlage mit Farbkamera und elektronische Zutrittskontrolle integriert. Der RFID- Leser eignet sich zum Öffnen der Tür mittels elektronischem Schlüssel. Alternativ kann der Schaltvorgang auch durch Eingabe eines PIN-Codes über eine virtuelle Zifferntastatur ausgelöst werden.

**Hinweis:** Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen!



### Geräteigenschaften

- helles, kontrastreiches 7" (17,78cm) Touchdisplay
- integrierte Audio-/Videosprechanlage
- akustische und visuelle Zustandsanzeige nach DIN18040 (Zwei-Sinne-Prinzip)
- für bis zu 2000 Teilnehmer, mit Komfort-Suchfunktion
- Näherungssensor zur automatischen Aktivierung des Displays
- mehrere Sprachen, Logos, Pläne etc.
- integrierte Kamera, Auflösung Full-HD 1920x1080 Pixel
- integrierter RFID-Leser
- virtuelles Codemodul (Zahlenschloss mit rotierender Ziffernanzeige)
- WLAN-fähig
- Programmierung/Verwaltung mittels PC oder mobilem Endgerät
- Detektion von Manipulationsversuchen mit Sabotagekontakt
- Front aus Sicherheitsglas, schwarz
- Montage Unterputz oder als Hinterbaugerät zum flächenbündigen Einbau

### Technische Daten

- Versorgungsspannung: 12V/DC oder PoE
- Anschluss für Türöffner (erfordert 12V/AC, Netzgerät NTR201)
- Maß UP-Montage:  
Front: H 281 x B 176 x T 5 mm (vor der Wand schwebend)  
Wandeinbau (Maß UP- Kasten): H 275 x B 161 x T 65 mm
- Maß flächenbündige Hinterbau-Montage:  
Ausschnitt: H 281 x B 176 x T 65 mm  
Platzbedarf für Hinterbau: H 380 x B 240 x T 65 mm
- Temperaturbereich: -20°C bis +50°C

Abmessungen UP (in mm)

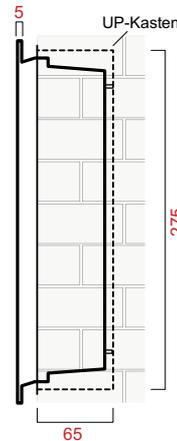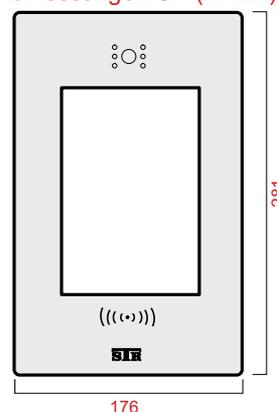

Abmessungen Hinterbau (in mm)

