




Qwikbus Video-Bildspeicher BS333

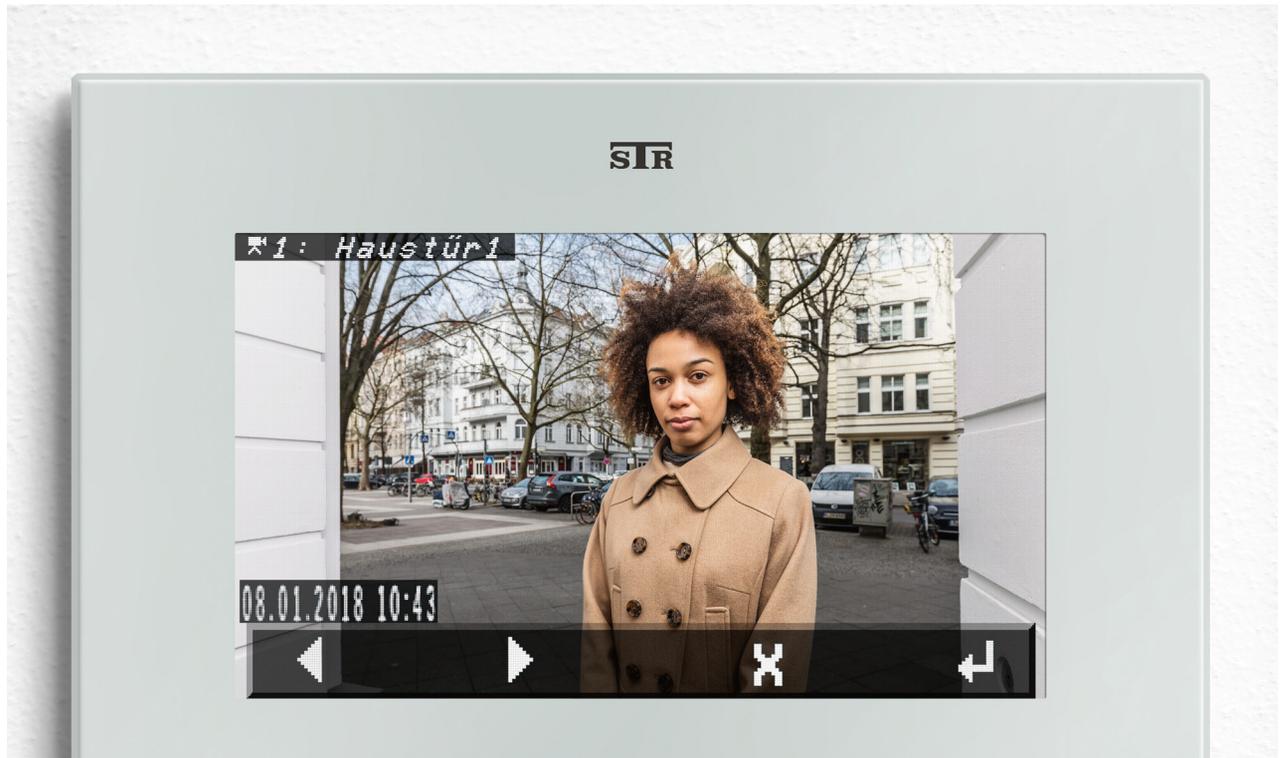

### Das System

Der Bildspeicher BS333 ist eine zentrale System-Erweiterung für Qwikbus Videosprechanlagen. Er ermöglicht es, bei jedem Türruf automatisch Aufnahmen einer in der Außentürstation integrierten Kamera zu speichern. Der Nutzer kann damit zu einem späteren Zeitpunkt direkt auf seiner Video-Innenstation die Bilder der für seine Wohneinheit erfolgten Türrufe auswählen und anzeigen lassen. So sieht der Nutzer einfach und komfortabel, welche Personen zu welcher Zeit in Abwesenheit den Türruf betätigt haben.

Im Bedarfsfall können gewünschte Aufnahmen über eine handelsübliche MicroSD-Speicherkarte auf einen externen Rechner übertragen und z. B. dauerhaft archiviert werden.

### Einsatzbereiche

Der Bildspeicher BS333 erhöht Sicherheit und Komfort von Qwikbus Videosprechanlagen durch die Speichermöglichkeit von Kameraaufnahmen. Der Baustein wird als Systemerweiterung einfach in die Unterverteilung gesetzt und mit der Busspeisung verbunden. Mit wenigen Handgriffen steht die Bildspeicher-Funktion dann für alle Qwikbus Video-Innenstationen der Typen VH40/45, VFS40/45 sowie VFS35 mit aktueller Firmware zur Verfügung.

Auch bei mehreren Nutzungseinheiten in einer Sprechanlage ist nur ein Bildspeicher-Baustein erforderlich. Die Speichermöglichkeit bietet sich somit für den Einzel- und Geschosswohnungsbau ebenso an, wie für Verwaltungs- und Gewerbebauten.

### Leistungsübersicht

- ▶ universeller Qwikbus Video-Bildspeicher zur Erweiterung einer Qwikbus Videosprechanlage
- ▶ es können bis zu 2000 Sequenzen gespeichert werden, wobei eine Sequenz aus vier Bildern pro Türruf besteht
- ▶ zeitlich unbegrenzte Speicherung der Bilder; beim Erreichen der Kapazitätsgrenze (2000 Sequenzen) werden die ältesten Aufnahmen überschrieben
- ▶ Bilder können im universellen JPG-Format auf eine MicroSD-Karte gespeichert und so auf externe Geräte übertragen und archiviert werden
- ▶ System-Datum und -Uhrzeit einstellbar
- ▶ Spannungsversorgung 24 V DC über SNT333
- ▶ kompatibel mit Qwikbus Video-Innenstationen VH/VFS40 und VH/VFS45 (ab Firmware 4.5) sowie VFS35 (ab Firmware 1)
- ▶ für Hutschienenmontage in der Unterverteilung
- ▶ Abmessungen: B 107 x H 95 x T 60 mm / 6 TE (Teilungseinheiten)

### Wer war an der Tür?


Bei jedem Türruf speichert der Bildspeicher eine Sequenz aus mehreren Aufnahmen. So erhöht sich die Chance, den Besucher zu erkennen, auch wenn sich dieser während des Türrufes bewegt:



### Lösungsbeispiel

Video-Außenstation

Video-Innenstation

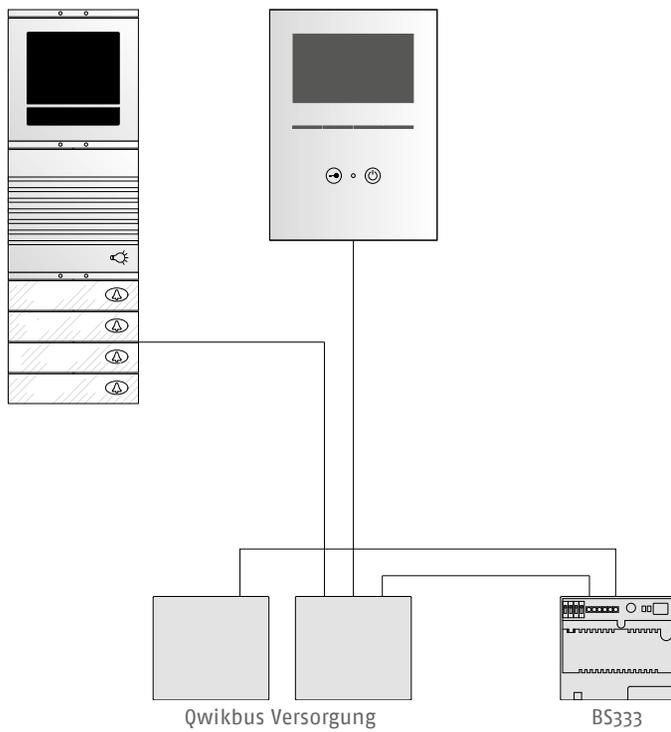


	Artikelnr.	Beschreibung/Ausführung
	<p><b>633.38.70</b></p>	<p><b>BS333 Qwikbus Bildspeicher</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ für Zweidraht-Busanlagen, System Qwikbus</li> <li>▶ zur Speicherung von Bildsequenzen von der Türsprechanlage</li> <li>▶ Kapazität bis zu 2000 Sequenzen à 4 Bilder</li> <li>▶ geeignet für Einzel- und Mehrfamilienanlagen</li> <li>▶ gespeicherte Bilder können auf geeigneten Qwikbus Video-Innenstationen abgerufen oder über MicroSD-Karte exportiert und archiviert werden</li> <li>▶ kompatibel mit Innenstationen VH/VFS40 und VH/VFS45 (ab Firmware 4.5) sowie VFS35 (ab Firmware 1)</li> <li>▶ Spannungsversorgung 24 V DC über SNT333</li> <li>▶ Maß B 107 x H 95 x T 60 mm / 6 TE für Hutschienenmontage</li> </ul>
	<p><b>633.35.80</b> <b>633.35.89</b> <b>633.35.82</b></p>	<p><b>VFS40 Qwikbus Video-Freisprechstation</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Maß B 130 x H 180 x T 24 mm</li> <li>Front Kristallglas weiß, Gehäuse weiß</li> <li>Front Kristallglas anthrazit, Gehäuse weiß</li> <li>Front Kristallglas anthrazit, Gehäuse anthrazit</li> </ul> <p><b>VFS45 Qwikbus Video-Freisprechstation mit erweiterter Komfortausstattung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ wie VFS40, zusätzlich:</li> <li>▶ Internkommunikation zu 7 weiteren Innensprechstellen</li> <li>▶ Weiterleiten von eingehenden Gesprächen an andere Innen-Sprechstellen</li> <li>▶ manueller Gesprächsaufbau zu den Türlautsprechern</li> </ul> <p>Front Kristallglas weiß, Gehäuse weiß Front Kristallglas anthrazit, Gehäuse weiß Front Kristallglas anthrazit, Gehäuse anthrazit</p>
	<p><b>633.36.00</b> <b>633.36.09</b> <b>633.36.02</b></p>	<p><b>VH40 Qwikbus Video-Freisprechstation mit Hörer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ als Video-Freisprechstation, zusätzlich mit Hörer: Gespräche wahlweise über Hörer oder freisprechend</li> <li>▶ Maß B 180 x H 180 x T 24 mm</li> <li>Front Kristallglas weiß, Gehäuse weiß</li> <li>Front Kristallglas anthrazit, Gehäuse weiß</li> <li>Front Kristallglas anthrazit, Gehäuse anthrazit</li> </ul> <p><b>VH45 Qwikbus Video-Freisprechstation mit Hörer und erweiterter Komfortausstattung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ wie VH40, zusätzlich:</li> <li>▶ Internkommunikation zu 7 weiteren Innensprechstellen</li> <li>▶ Weiterleiten von eingehenden Gesprächen an andere Innen-Sprechstellen</li> <li>▶ manueller Gesprächsaufbau zu den Türlautsprechern</li> </ul> <p>Front Kristallglas weiß, Gehäuse weiß Front Kristallglas anthrazit, Gehäuse weiß Front Kristallglas anthrazit, Gehäuse anthrazit</p>
	<p><b>633.38.60</b></p>	<p><b>VFS35 Qwikbus Video-Freisprechstation</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 3,5" (8,9 cm) TFT-Farbmonitor (Widescreen)</li> <li>▶ kompakte, platzsparende Bauform</li> <li>▶ digitale Sprachverarbeitung</li> <li>▶ akustische Rufunterscheidung zwischen Tür- und Etagenruf</li> <li>▶ Klingellautstärke stufenweise einstellbar</li> <li>▶ zuschaltbare optische Signalisierung von Türrufen</li> <li>▶ Stummschaltung mit optischer Anzeige</li> <li>▶ Auswahl aus 8 unterschiedlichen Ruftönen</li> <li>▶ Helligkeit, Kontrast und Farbe über On-Screen-Display einstellbar</li> <li>▶ Mithör- und Mitsehsperr</li> <li>▶ zusätzliche Signalgeräte anschaltbar</li> <li>▶ Maß B 107 x H 152 x T 20 mm für Aufputzmontage</li> </ul>

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



**Individuelle Eingangsgestaltung**



Türkommunikation



Briefkästen



Zutrittskontrolle




Infosysteme



Projektlösungen

**Ihr Lippert Systempartner:**



Ulrich Lippert GmbH & Co KG

Christian-Henkel-Straße 12  
12349 Berlin  
GERMANY

Telefon : +49 (0)30-75 77 40-0

Telefax : +49 (0)30-75 77 40-99

E-Mail : [info@lippert.berlin](mailto:info@lippert.berlin)

Internet : [www.lippert.berlin](http://www.lippert.berlin)