

Mauerdurchwurfanlagen Inoplan

Produktinformationen


Das System

Die hochwertige Designlinie Inoplan überzeugt mit purer Ästhetik. Ein durchgängig konzipiertes Produktsystem mit Briefkästen, Türstationen, Multifunktionsstelen und Beschilderung erschafft ein klares, ganzheitliches Erscheinungsbild. Dieses zeichnet sich durch eine ausgeprägt reduzierte Formsprache und einer Fülle markanter Details wie z. B. flächenbündige Funktionselemente, haarfeine Fugenbilder und aus massivem Echtmetall gearbeitete Griff- und Lichtleisten aus. Ganz im Kontext der Bauhaus-Schule, steht damit Inoplan als Original von Lippert für die Zeitlosigkeit herausragenden Designs. Individuell geplant und gefertigt, kommt so bei jeder Anlage der Designlinie Inoplan die unnachahmliche Authentizität eines wertvollen Unikates zum Ausdruck.

Einsatzbereiche

Ob Pforte und Haustür eines Einfamilienhauses, Foyer und Flure eines Wohn- und Geschäftshauses oder durchgängige Gestaltung der Empfangs- und Zugangsbereiche komplexer Gebäudeensembles: Individualität ist das Markenzeichen von Inoplan. Die Designlinie Inoplan bietet Planer und Nutzer viel Freiraum, eine Eingangsarchitektur umzusetzen, die den eigenen Vorstellungen und Anforderungen entspricht.

Montagearten

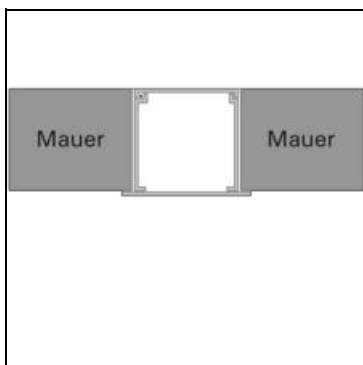

Briefkästen Mauerdurchwurf

Material und Oberflächen



Edelstahl gebürstet




Edelstahl poliert




Edelstahl PVD-beschichtet



Messing geschliffen

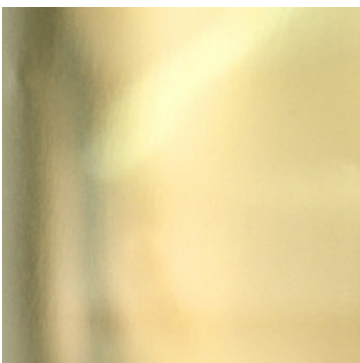

Messing poliert

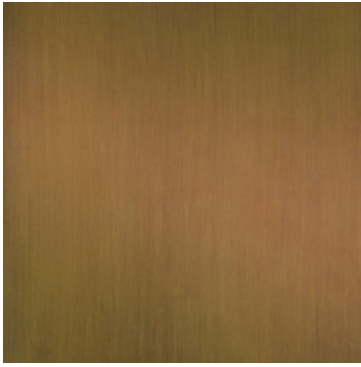

Messing patiniert "Baubronze"



Aluminum eloxiert Silber



Aluminium pulverbeschichtet

Produktvarianten



Standards Mauerdurchwurf ausziehbar mit TF

Anlagen mit liegender/waagerechter Postgutaufnahme und rückseitiger Entnahme (Postdurchwurf). Fachbreite 300 mm,

Fachhöhe 110 mm, Fachtiefe variabel 250–400 mm (Sondertiefen möglich). Eine Übersicht aller verfügbaren Modulmaße enthält das Planungsraster unter Downloads.



Breite 300 Großraumkasten

Anlagen mit liegender/waagerechter Postgutaufnahme und rückseitiger Entnahme (Postdurchwurf). Großraumkasten für mehr Postvolumen. Fachbreite 300 mm, Fachhöhe einwurfseitig 110 mm und rückseitig 330 mm, Fachtiefe fix 360 mm oder nach Vorgabe (Sondertiefen möglich). Eine Übersicht aller verfügbaren Modulmaße enthält das Planungsraster unter Downloads.

Sprechanlagen

Audio-Telefonaufschaltung



KDL-AB

Erweiterungen

Zubehör



Gravurschild KS28



Gravurschild EK

Namensschildgravuren

Downloads

- **Inoplan Produktmerkmale** 4.97 MB
- **Inoplan Briefkästen Mauerdurchwurf** 2.55 MB
- **Inoplan Briefkästen Planungsraster** 0.25 MB
- **Inoplan Serviceformular** 0.32 MB
- **Inoplan BK Zubehör** 0.44 MB
- **Broschüre Eingangsgestaltung** 11.09 MB

25.04.2024

<https://www.lippert.berlin/produkte/briefkaesten/mauerdurchwurfanlagen/mauerdurchwurfanlagen-inoplan>