

# Aufputzanlagen Plano

## Produktinformationen

### Das System

Plano® ist das rundum neu entwickelte Briefkastensystem von STR für farbbeschichtete Gestaltungskonzepte. Das neue Design der Einwurfklappen, Verkleidungsprofile und Funktionselemente zeichnet sich durch klare Linien mit reduzierten Radien aus. Viele Optimierungen im Detail, so die nun als Standard enthaltene, gedämpft schließende Softclose-Einwurfklappe, erhöhen nochmals die Wertigkeit und den Nutzen einer Plano Briefkastenanlage.


### Einsatzbereiche

Auf Grundlage eines flexiblen Systems aus Gehäusemodulen, Profilrahmen und Funktionselementen können kleine wie große Anlagen je nach Bedarf konfiguriert werden. Briefkastenanlagen mit pulverbeschichteten Fronten kommen überwiegend im budgetorientierten Geschoss- und Siedlungswohnungsbau zum Einsatz, ermöglichen aber auch die Umsetzung farblicher

Gestaltungsmöglichkeiten. Plano umfasst Lösungen für wandorientierte Unterputz- oder Aufputzmontage sowie als Standanlage. Selbstverständlich integrieren STR und Lippert auch hier Technikkomponenten für Türkommunikation und Zutrittskontrolle komplett montiert schon ab Werk und stellen so ein einwandfreies Zusammenspiel sicher.




### Montagearten

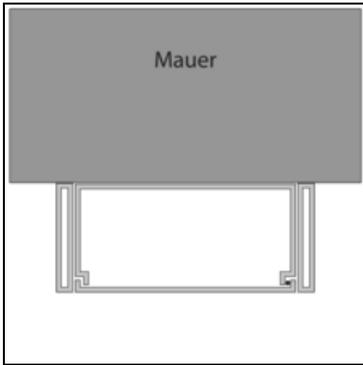

Mauer

Plano Aufputz


### Material und Oberflächen




RAL9016 weiß



RAL7016 anthrazit

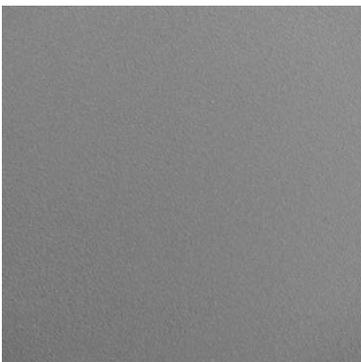

graumetallic

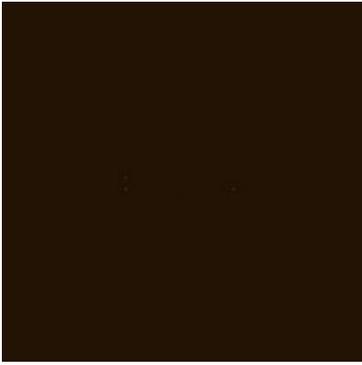


RAL8077 braun



RAL nach Karte

**Produktfotos**



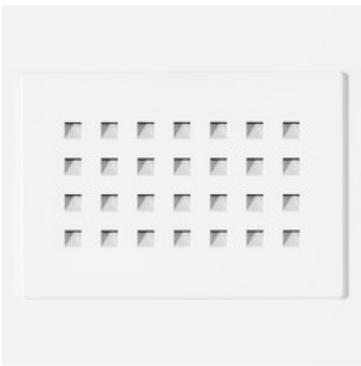

Produktvarianten



#### **Standards kompakt Breite 260 mit TF**

Anlagen mit senkrechter Postgutaufnahme. Fachbreite 260 mm (platzsparendes Kompaktmodul), Fachhöhe 330 mm, Fachtiefe 100 mm. Eine Übersicht aller verfügbaren Modulmaße enthält das Planungsraster unter Downloads.



#### **Standards kompakt Breite 260**

Anlagen mit senkrechter Postgutaufnahme. Fachbreite 260 mm (platzsparendes Kompaktmodul), Fachhöhe 330 mm, Fachtiefe 100 mm. Eine Übersicht aller verfügbaren Modulmaße enthält das Planungsraster unter Downloads.



#### **Standards Breite 370 mit TF**

Anlagen mit senkrechter Postgutaufnahme. Fachbreite 370 mm, Fachhöhe 330 mm, Fachtiefe 100 mm. Eine Übersicht aller verfügbaren Modulmaße enthält das Planungsraster unter Downloads.



### **Standards Breite 370**

Anlagen mit senkrechter Postgutaufnahme. Fachbreite 370 mm, Fachhöhe 330 mm, Fachtiefe 100 mm. Eine Übersicht aller verfügbaren Modulmaße enthält das Planungsraster unter Downloads.



### **Standards Raumspar Breite 300 mit TF**

Anlagen mit liegender Postgutaufnahme. Fachbreite 300 mm, Fachhöhe 110 mm, Fachtiefe 385 mm. Eine Übersicht aller verfügbaren Modulmaße enthält das Planungsraster unter Downloads.



### **Standards Raumspar Breite 300**

Anlagen mit liegender Postgutaufnahme. Fachbreite 300 mm, Fachhöhe 110 mm, Fachtiefe 385 mm. Eine Übersicht aller verfügbaren Modulmaße enthält das Planungsraster unter Downloads.



### **Standards Raumspar Breite 370 mit TF**

Anlagen mit waagerechter Postgutaufnahme. Fachbreite 370 mm, Fachhöhe 110/220/330 mm, Fachtiefe 270 mm. Eine Übersicht aller verfügbaren Modulmaße enthält das Planungsraster unter Downloads.



### **Standards Raumspar Breite 370**


Anlagen mit waagerechter Postgutaufnahme. Fachbreite 370 mm, Fachhöhe 110/220/330 mm, Fachtiefe 270 mm. Eine Übersicht aller verfügbaren Modulmaße enthält das Planungsraster unter Downloads.

## Sprechanlagen

## Erweiterungen


## Zubehör



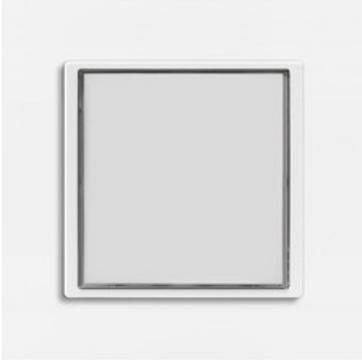

PTG

PTKL

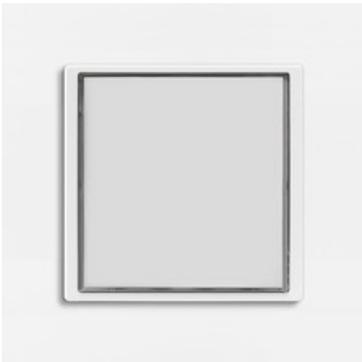

PIB



PBB



PSG



PNSK



2. Namensschild

Plexiglasabdeckung für BK Plano



Einlegeschild "Werbung ja/nein"

## Downloads

- **Plano Produktmerkmale** 7.62 MB
- **Plano Aufputz** 2.73 MB
- **Plano Planungsraster** 0.29 MB
- **Plano Serviceformular** 0.31 MB
- **Plano Zubehör** 0.53 MB
- **Plano Briefkästen** 18.64 MB

02.05.2024

<https://www.lippert.berlin/zentrale-produktseite>