

# EX-CCD-40 Minidome- Kamera für Einbau- bzw. Hinterbaumontage

## Produktinformationen

Artikelnummer 630.49.90

### **Beschreibung**

Diese kleine, unauffällige CCTV- Kamera ist speziell für den Einsatz in Video- Überwachungssystemen konzipiert und kann an der Decke, in Türstationen oder Briefkästen montiert werden. Die Kamera ist in einem robusten Alu- Druckgehäuse mit einer schlagfesten Acrylglas- Kuppel. Sie verfügt über ein 3,6mm Fix- Objektiv und eine automatische Blendenregelung. Bei ausreichender Ausleuchtung arbeitet der Aufnahmesensor im Farbbetrieb. Bei Dämmerung oder Dunkelheit schaltet die Kamera auf schwarz/weiß- Betrieb um und hat somit eine deutlich höhere Lichtempfindlichkeit.

### **Technische Daten**

#### Allgemeine Angaben


- Kamera PAL- Color
- für Qwikbus- (in Verbindung mit Videokonverter KBS3-3) sowie analoge Mehrdrahtsysteme
- Objektiv 3,6mm/92°, manuell schwenkbar
- automatische Tag-/Nachtumschaltung (s/w im Nachtbetrieb)
- Ausgang 1Vss an 75R
- Stromversorgung: 12V/DC (benötigtes Schaltnetzteil SNT12, Artikelnr. 31512)
- kleine, kompakte Ausführung
- für Montage in Türstationen, Briefkästen oder Decken
- Gewicht ca. 250g
- Sockelfarbe weiß

#### Maße

- Außendurchmesser 95mm
- Einbaudurchmesser 70mm




### Montagearten

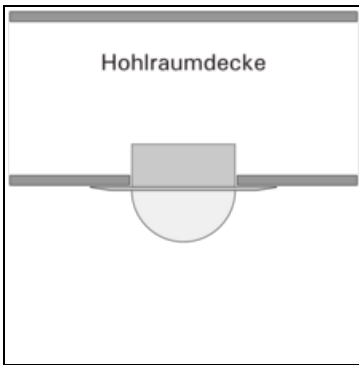

Außenkameras Unterputz

### Material und Oberflächen

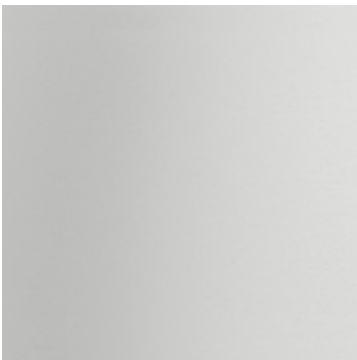

Aluminium

# Downloads

- **EX-CCD-40 Mini-Dome Vasi Einbaumontage** 0.24 MB
- **Videokonverter KBS3-3** 3.14 MB
- **Erweiterungen Außenkamas** 2.01 MB
- **Flyer Qwikbus** 5.5 MB

30.09.2023

<https://www.lippert.berlin/zentrale-produktseite>