

IP-TT-1 Touch 10 IP Digitale Türstation

Produktinformationen

Artikelnummer 44120

Beschreibung

Multifunktionales Kommunikationsmodul mit Touchdisplay für die Außenstation, für bis zu 20.000 Teilnehmer. Zur Einbindung einer Türsprechstelle in eine IP-basierten Sprechanlage. Mit diesem Gerät können viele Teilnehmer über das einfach zu bedienende Touchdisplay gerufen, Gespräche geführt sowie der elektrische Türöffner betätigt werden. Das Kommunikationsmodul kann mit verschiedenen Einbaukameras in der Außenstation verbunden werden.

Für Auf- und Unterputzmontage: Maß B 244 x H 145 x T 26 mm

Das System

Die netzwerkfähigen IP Produkte für Türkommunikation von STR basieren auf dem offenen, weltweit etablierten IP-Standard. Intelliport kommt ohne einschränkende herstellereigene Spezifikationen aus, um auch hier gemäß unserer Philosophie vollständig systemoffen zu bleiben. Die Türkommunikation lässt sich mit weiteren Netzwerkfunktionen wie Überwachung oder Multimedia kombinieren. Software-Updates ermöglichen die nachträgliche Ausstattung der IP-Geräte mit erweiterten oder verbesserten Funktionen.

- IP-basierte Türkommunikation für Audio und Color-Video
- komplette Systemtechnik für Außenstationen und Innenstationen verfügbar
- Innenstationen mit brilliantem, großem 7 und 10-Zoll-Farbdisplay, intuitive Bedienung über die berührungsempfindliche Touch-Oberfläche, z. B. für Sprechen oder Türöffner
- das System lässt sich einfach auf vorhandene Netzwerke aufschalten oder bei besonderen Sicherheitsanforderungen getrennt betreiben
- Kapazität von 1 bis über 1000 Teilnehmer
- Ein-Mann-Programmierung über Netzwerk mittels PC
- Kameras, Lautsprecher und Innenterminals werden wahlweise getrennt oder über das Netzwerk mit Spannung versorgt (PoE = Power over Ethernet)
- Videosignale netzwerkfähiger Überwachungskameras können für die Türkommunikation eingebunden werden
- Aufschaltung auf Smartphones und Tablet-Computer über WLAN
- Türöffner für Haustür und Etagentür können über die Innenstation getrennt angesteuert werden
- Erweiterung oder Verbesserung von Funktionen über Software-Updates

Einsatzbereiche

Der Einsatz von IP-STR eignet sich überall dort, wo zukunftsichere, herstellerunabhängige Kommunikationstechnik gefordert wird. Die weite Verbreitung der IP-Netzwerktechnik im privaten oder gewerblichen Bereich schafft ideale Voraussetzungen für homogene Netzwerke. IP-STR ist für kleine wie große Anlagen gleichermaßen gut geeignet. Auch weite Distanzen können gemäß Netzwerkspezifikationen optimal verbunden werden. Die breite Verfügbarkeit von netzwerkbasierenden Anwendungen und Geräten ermöglicht die optimale Anpassung des Systems auf die jeweiligen Anforderungen. Die Möglichkeit der Aufschaltung auf mobile Geräte wie Smartphones und Tablet-PC's ist ideal für private wie auch kleingewerbliche Nutzer, denen eine Erreichbarkeit auch unterwegs wichtig ist.

Technische Daten


IP-TT-1 Touch-Türstation für netzwerkfähige IP-Sprechanlagen

- Systemparameter: ROM: 4GB/RAM: 2GB
- 8 Zoll kapazitiver Touch Display
- Farbiges IPS Display, 1280 x 800 px, Helligkeit: 410 cd/m²
- Video: 2 MP HD Kamera – Dual Lens, Auflösung: Mainstream: 1920 x 1080 px, Sichtfeld: Horizontal: 88°, Vertikal: 44°, Wide Dynamic Range: Digital WDR/120 dB, Zusatzlicht: Infrarot, bis zu 10 m, Videokomprimierungsstandard: H.264
- Audio: 2 eingebaute Lautsprecher, Audiokomprimierung: G.711, G.711 A, Output: 64 Kbps, Rausch- und

Echounterdrückung, Verstellbare Lautstärke

- Kapazität: bis zu 20.000 Benutzer, Gesichtsscans: bis zu 20.000, bis zu 100.000 RFID-Karten
bis zu 500 Innenstationen, bis zu 16 Sub Türstationen
- Netzwerkprotokoll: TCP/IP, RTSP; RFID-Karten Frequenz: 13,56 MHz
- Schnittstellen: 4 Alarm Input, 2 RJ-45, Ausgangstaste: 2 RS-485
USB: 2 nur für den internen Gebrauch, Wiegand: /TF Karte: 1 reserviert, Alarm output: 2
Türöffner: 2, Türkontakt Eingang: 1
- Montage: Auf- und Unterputzmontage, Schutzklasse: IP65, IK07
Betriebstemperatur: -30°C bis 60°C, Arbeitsfeuchtigkeit: 10 bis 90 %
Stromversorgung: 12 VDC, 2 A, Stromverbrauch: < 18 W

Galeriebilder

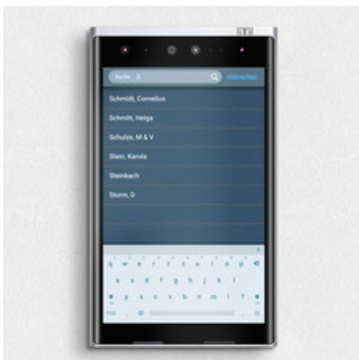



Downloads

- **Intelliport Produktmerkmale** 1.12 MB
- **Intelliport Touch Außenstation** 3.88 MB
- **Intelliport Innenstationen/Zubehör** 0.81 MB
- **Intelliport Systemkomponenten** 0.62 MB
- **Intelliport Concierge-Erweiterung** 1.02 MB
- **Intelliport Zutrittskontrolle** 0.88 MB
- **Intelliport Planungshilfe** 0.22 MB
- **Intelliport Planungsbeispiel** 0.12 MB
- **Intelliport Serviceformular** 1.01 MB
- **Intelliport Sets** 0.66 MB
- **Broschüre Eingangsgestaltung** 11.09 MB

Media

- Hinweis: Beim Anzeigen dieses Videos werden Daten an Youtube übermittelt. Mit dem Klick auf "Videos aktivieren" wird ein Marketing-Cookie gesetzt. Dies ermöglicht es, dass Sie auf dieser Website von uns auf externen Plattformen bereitgestellte Videos abspielen können. Diese Einstellung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Videos von Drittanbietern aktivieren

10.06.2025

<https://www.lippert.berlin/zentrale-produktseite>