


Haustelefon HT3011



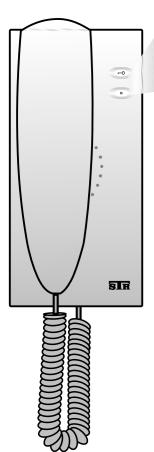

Zur Funktion:

Nimmt man nach dem Anläuten den Hörer ab, so ist zuerst ein Piepton zu hören.

Danach wird die Sprechverbindung zur Tür aufgebaut. Nimmt man den Hörer ab, ohne dass zuvor angeklingelt wurde, hört man ein Besetztzeichen (4 x Tut) und es besteht keine Sprechverbindung zur Tür.

Türöffner-Funktion ist standardmäßig auch ohne vorheriges Anklingeln möglich.

Tel.: 0 27 62 / 93 16 - 0

Fax: 0 27 62 / 93 16 -18


Ruflautstärke mit Poti P1 einstellbar!

lauter: nach rechts drehen (+)

leiser: nach links drehen (-)

Auf dem Ohl 9

57482 Wenden



www.str-elektronik.de

Email: info@str-elektronik.de