

EX-CCD40 Minidome-Kamera

Produktinformationen

Artikelnummer 630.49.80

Beschreibung

Hinweis: Artikel nicht mehr verfügbar! Nachfolgetyp ist die EX-CCD50!

Diese kleine, unauffällige CCTV- Kamera ist speziell für den Einsatz in Video- Überwachungssystemen konzipiert und kann an der Wand oder unter der Decke montiert werden. Die Kamera ist in einem robusten Alu- Druckgehäuse mit einer schlagfesten Acrylglas- Kuppel. Sie verfügt über ein 3,6mm Fix- Objektiv und eine automatische Blendenregelung. Bei ausreichender Ausleuchtung arbeitet der Aufnahmesensor im Farbbetrieb. Bei Dämmerung oder Dunkelheit schaltet die Kamera auf schwarz/weiß- Betrieb um und hat somit eine deutlich höhere Lichtempfindlichkeit.

Technische Daten

Allgemeine Angaben


- Kamera PAL- Color
- für Qwikbus- (in Verbindung mit Videokonverter KBS3-3) sowie analoge Mehrdrahtsysteme
- Objektiv 3,6mm/92°, manuell schwenkbar
- automatische Tag-/Nachtumschaltung (s/w im Nachtbetrieb)
- Ausgang 1Vss an 75R
- Stromversorgung: 12V/DC (benötigtes Schaltnetzteil SNT12, Artikelnr. 31512)
- kleine, kompakte Ausführung
- für Wand- oder Deckenmontage
- Gewicht ca. 390g
- Sockelfarbe weiß

Maße

- Durchmesser 92mm
- Aufbauhöhe 65mm




Montagearten

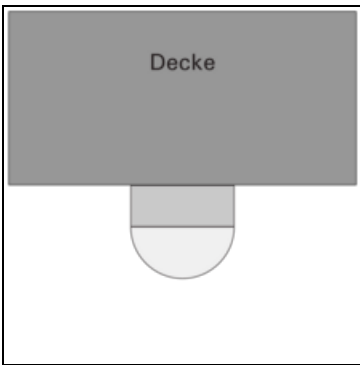

Außenkamas Aufputz

Material und Oberflächen

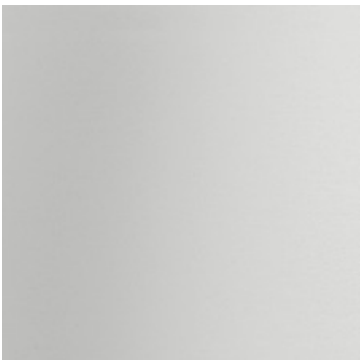

Aluminium

Downloads

- **EX-CCD-40 Mini-Dome Aufbaumontage** 0.29 MB
- **Videokonverter KBS3-3** 3.14 MB
- **Erweiterungen Außenkameras** 2.01 MB
- **Flyer Qwikbus** 5.5 MB

01.04.2023

<https://www.lippert.berlin/produkte/zubehoer/aussenkameras/ex-ccd40-minidome-kamera>