

# BMM Bewegungsmelder- Modul für Varoflex

## Produktinformationen

Artikelnummer 613.06.0X

### **Beschreibung**

Bewegungsmelder- Modul zur Erfassung von Bewegungen.

- Erfassungsbereich 1-4 m
- Aufnahmewinkel horizontal max. 70°
- einstellbare Dämmerungssteuerung mit Eigenlichtkompensation
- Zeiteinstellung 5 sek. bis 8 min.

### **Das System**

Mit dem Modulsystem Varoflex werden modularisierte Funktionen für Türkommunikation und Zutrittskontrolle im klassischen Design umgesetzt. Die Kombination verschiedener Funktionen sowie die nachträgliche Änderung oder Ergänzung von Modulen sind problemlos möglich und schnell umgesetzt. Technikmodule sind verfügbar für das Qwikbus 2-Draht-System, auf Anfrage aber auch für 1+n- oder analoge Mehrdraht- Anlagen.

### **Einsatzbereiche**

Der Einsatz von Varoflex bietet sich überall dort an, wo Türstationen in klar definierter Form und Funktion eingesetzt werden sollen. Die Konfiguration erfolgt schnell und ohne großen Planungsaufwand. Fast alle Komponenten sind in kürzester Zeit ab Lager lieferbar.


### **Technische Daten**

Allgemeine Angaben

- Ausgang Schaltkontakt 24 V, max. 2 A
- erforderliche Spannungsversorgung 12 V/1 A (Netzgerät NTR 201)
- 110 g

Maße


- Abmessungen: B 100 x H 100 mm

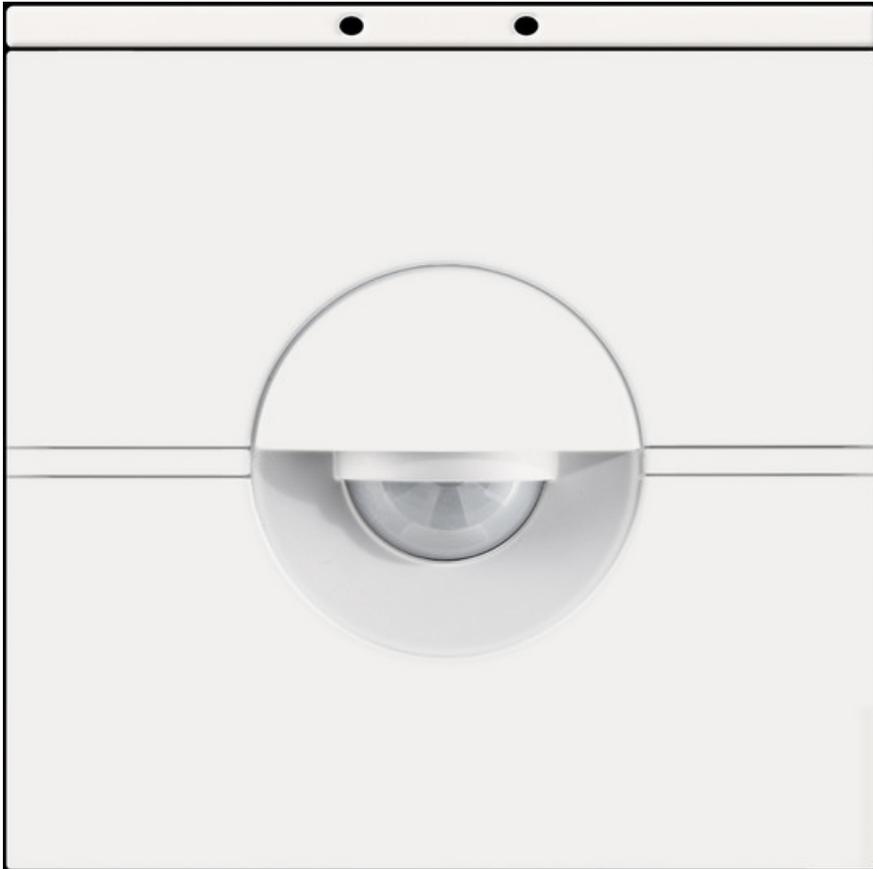

**Montagearten**

Einbaumodul Varoflex

**Material und Oberflächen**




Weiß




Silber




Titan



Anthrazit

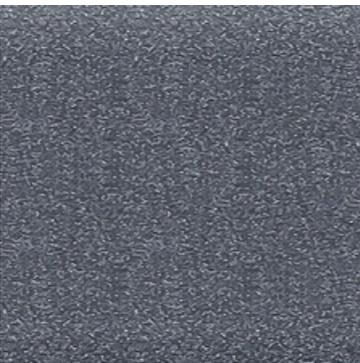

Dunkelgrau-metallic

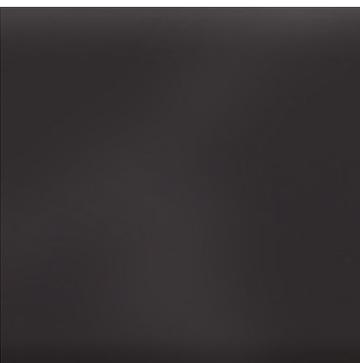

Braun



RAL nach Karte

## Downloads

- **BMM Bewegungsmeldermodul Varoflex** 0.06 MB
- **Varoflex Produktmerkmale** 0.97 MB
- **Varoflex Moduleinsätze** 0.42 MB
- **Varoflex Serviceformular** 0.53 MB

29.04.2024

<https://www.lippert.berlin/zentrale-produktseite>