

SV3-2 Lichtsignalisier- Baustein

Produktinformationen

Artikelnummer 85213


Beschreibung

- bei einer kurzzeitig angelegten Wechselspannung 8V oder einem NF-Signal (Elektronik-Gong) wird über ein einstellbares Zeitglied (1-60 sek.) ein zweites Zeitglied für ca. 4 Sek. betätigt (max. 1 A)
- z.B. für automatisch verzögertes Türöffnen (z.B. Arztpraxen oder Büros während der Geschäftszeit)
- Stromversorgung: 12 V AC
- Maß B 53 x H 95 x T 60 mm
- für Hutschiennenmontage, 3 Teilungseinheiten

Das System

- bei einer kurzzeitig angelegten Wechselspannung 8 V oder einem NF-Signal (Elektronik-Gong) wird über ein einstellbares Zeitglied (1-60 Sek.) ein Relais (230 V ~ / 10 A) im Blinkrhythmus betätigt
- z.B. für Türruf-Blinksignal für Gehörlosenwohnung
- Stromversorgung: 12 V~
- Maß B 53 x H 95 x T 60 mm
- für Hutschiennenmontage, 3 Teilungseinheiten

Montagearten

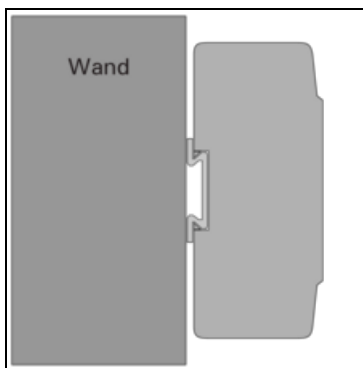

Systemgeräte Hutschiene

Downloads

- **SV3-1/SV3-2 Schaltverstärker** 0.08 MB

27.04.2024

<https://www.lippert.berlin/zentrale-produktseite>